Apple Watch Demo 上的软件设置

Apple Watch Demo 是零售店中唯一用于供顾客查看 Apple Watch 价格的地方。价格和零售店营业时间在 MyStore 中设置，通常会由你的 HQ 进行设置。

在陈列 Apple Watch Demo 之前，你需要先对其进行配置。首次进行软件设置时，会将 Apple Watch Demo 连接到你所在的零售店，以确保 Apple Watch Demo 可以显示正确的信息。

Apple Watch Demo 上的软件设置

重要注意事项

首次充电

- 首先，请将所有 Apple Watch Demo 设备设置为同时充电。
- 每部 Apple Watch Demo 设备都必须先至少充电 30 分钟，然后才能开始软件设置。如果设备充电时间没有达到 30 分钟的最低要求，则可能会在软件设置过程中出现异常问题。
- 首次充电时，应该通过 85W MagSafe 适配器连接 Apple Watch Demo 设备。如果设备装有橡胶座，且使用 Lightning 线缆供电，则也需要通过 85W Magsafe 适配器充电（每晚一次）。建议将 85W Magsafe 适配器存放在 Apple Watch Demo 设备附近，以便在零售店营业时间结束后插入充电。

配置

- 每次配置一部 Apple Watch Demo 设备。请先完成一部设备上的所有步骤，然后再开始下一部设备上的软件设置。
- 在软件设置过程中，你需要在“欢迎使用 Apple Watch Demo”（Welcome to Apple Watch Demo）屏幕上完成多个步骤。完成每个步骤大约需要最多 5 分钟。请一定要等待建议的时间，然后再尝试继续。
- 如果你在软件设置过程中未对 Apple Watch Demo 设备进行任何操作，则该设备可能会进入睡眠模式（显示屏可能会变暗，并且不再响应触摸）。如果出现这种情况，只需将 SIM 更换工具插入设备背面的重置插孔并按压一下，就能唤醒设备。设备可能需要几分钟才能唤醒。

Apple Watch Demo · 软件设置

简介

– Apple Watch Demo 入门指南

安装

– 取出设备并充电

– 设备激活

– 应用程序安装

故障诊断

– 重新连接无线网络

– Apple Watch 软件更新

– 手势

软件设置 • 简介 • 入门指南

开始之前，你需要以下各项：

– Apple Watch Demo

– 85W MagSafe 2 适配器

– SIM 更换工具

– 无线网络

重要说明：

安装之前，应使用 85W MagSafe 2 适配器给可移动的（橡胶座）设备充电至少 8 小时。固定的（金属座）设备至少应充电 30 分钟。

注意：如果尚未给设备正确充电就开始安装流程，可能会在安装过程中出现问题。

请每次仅安装一台 Apple Watch Demo 设备。

共有以下两种不同的 Apple Watch Demo 设备：

– 可移动的设备，带有橡胶座

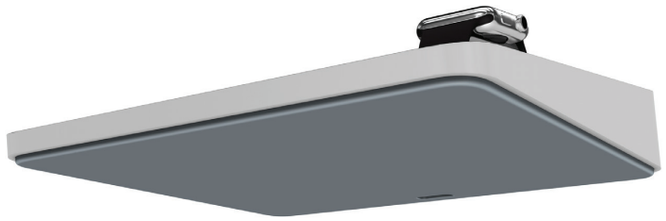

– 固定的设备，带有可固定到桌面的金属座

主要组件：

软件设置 • 安装 • 取出设备并充电

1

2

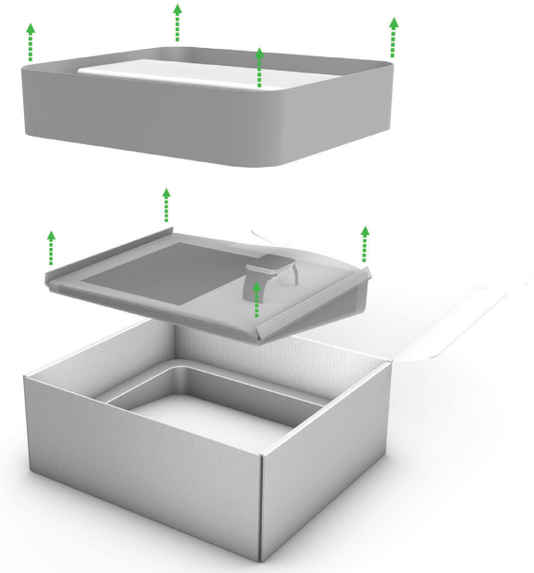

取出设备，保留包装托盘。

3

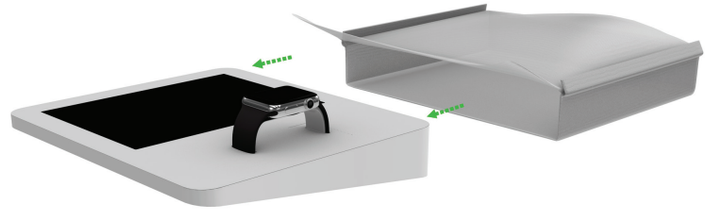

4

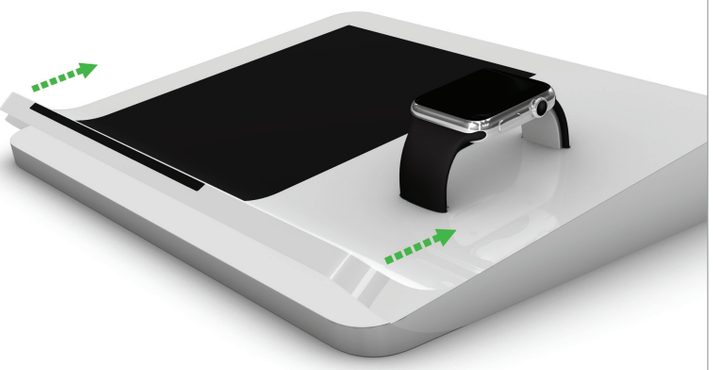

5

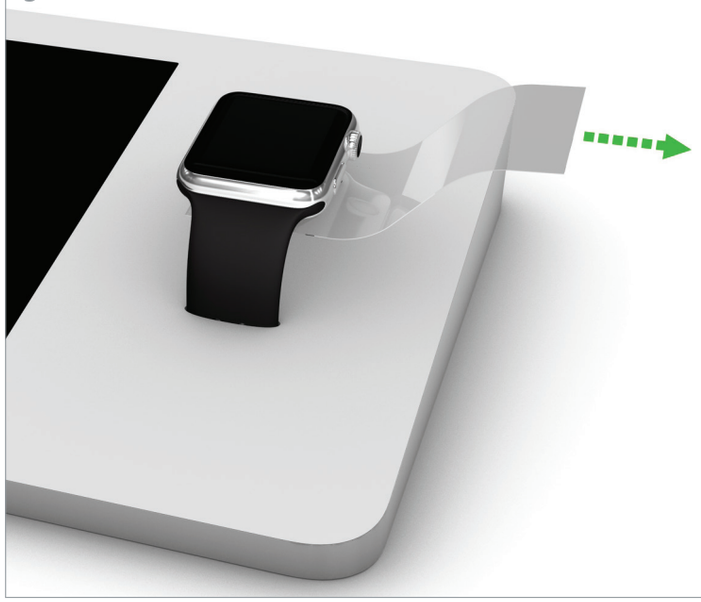

6

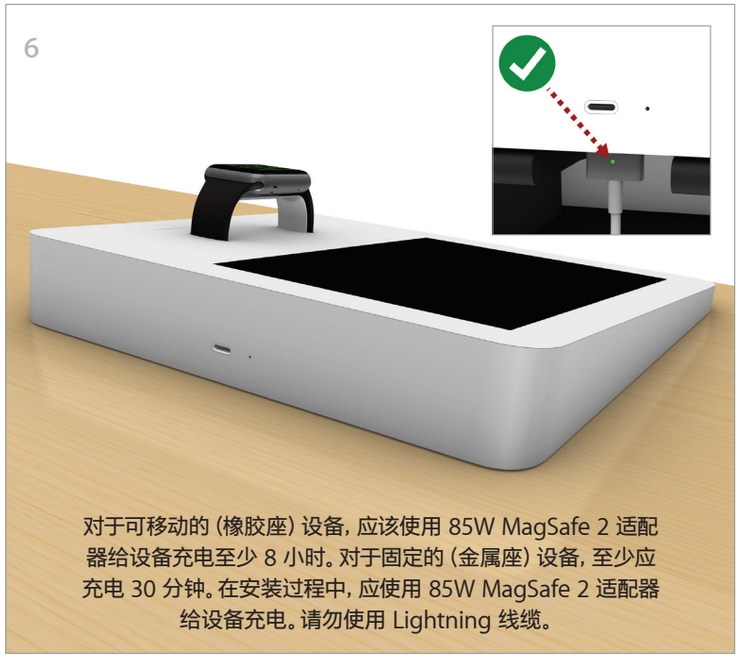

对于可移动的（橡胶座）设备，应该使用 85W MagSafe 2 适配器给设备充电至少 8 小时。对于固定的（金属座）设备，至少应充电 30 分钟。在安装过程中，应使用 85W MagSafe 2 适配器给设备充电。请勿使用 Lightning 线缆。

软件设置 • 安装 • 设备激活

1

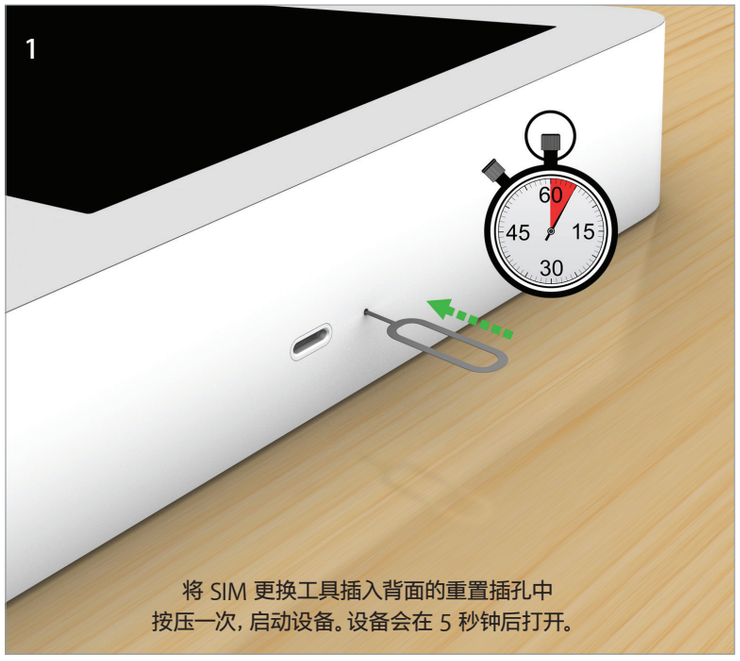

将 SIM 更换工具插入背面的重置插孔中
按压一次，启动设备。设备会在 5 秒钟后打开。

2

如果设备没有唤醒，请拔掉 85W Magsafe 2 适配器。等待 30 秒，
然后重新插上电源。设备唤醒后，请立即轻扫解锁屏幕，否则设备
将再次进入睡眠模式。如果设备再次进入睡眠模式，请重复此步骤。
为设备重新插上 85W Magsafe 2 适配器。

3

在“应用程序安装”(Application Installation) 部分的
第 1 步之前，屏幕将是上下颠倒的。

4

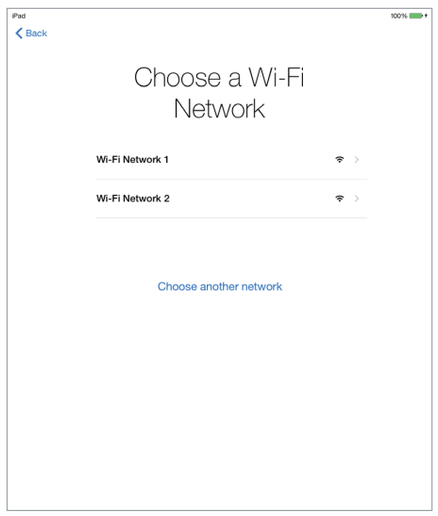

选择无线网络。你可以使用以下网络名称：“Apple Demo”，
密码为：“4ppleDemo810”。

5

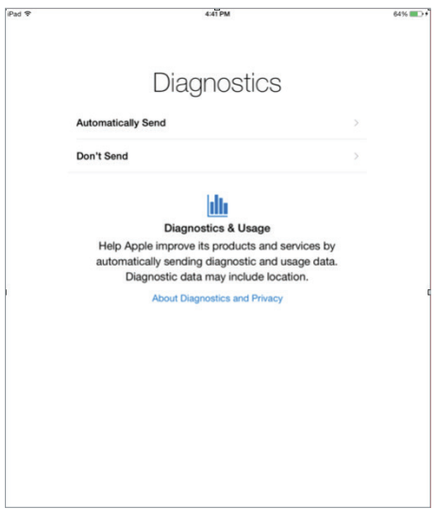

在“诊断”(Diagnostics) 屏幕中，Apple Watch Demo 可能最多需要
5 分钟才能激活。5 分钟后，请轻按“自动发送”(Automatically Send)。

6

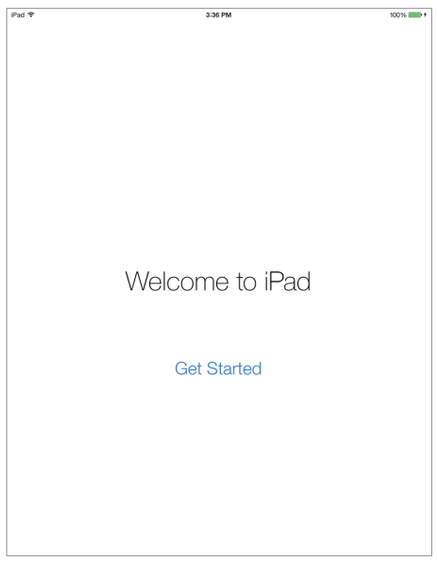

轻点“开始”(Get Started)

软件设置 • 安装 • 设备激活

7

选择了无线网络以后，如果 Apple Watch Demo
显示这个错误，请转到第 8 步；否则请继续进行第 9 步。

8

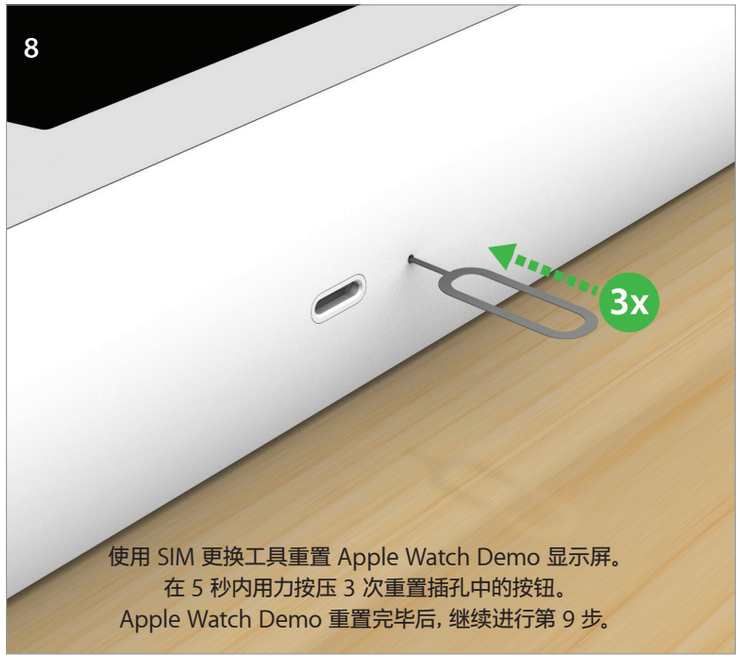

使用 SIM 更换工具重置 Apple Watch Demo 显示屏。
在 5 秒内用力按压 3 次重置插孔中的按钮。
Apple Watch Demo 重置完毕后，继续进行第 9 步。

9

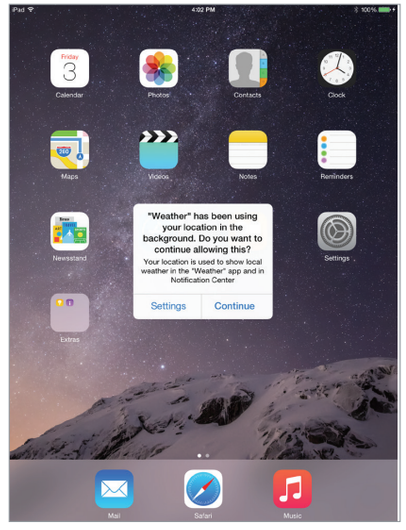

如果 Apple Watch Demo 提醒“天气”正在后台
使用定位服务，请轻按“继续”(Continue)。

10

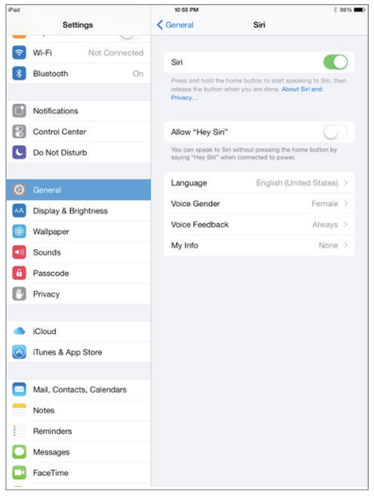

前往“设置”>“通用”>“Siri”并启用 Siri。
禁用“Hey Siri”。

软件设置 • 安装 • 应用程序安装

1

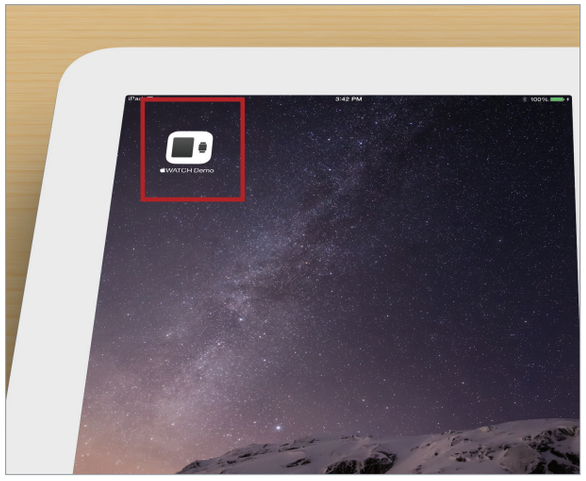

启动 WATCH Demo。
注意: 如果你仍在设置 app 中,
请使用五指合拢关闭的多任务手势返回主屏幕。

2

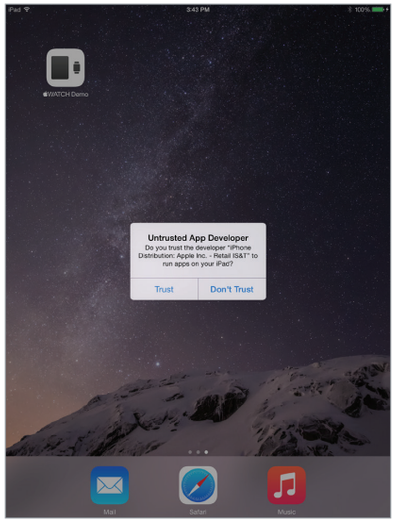

启动 app 后, 会显示一个弹出窗口,
轻点 “信任” (Trust) 继续操作。

3

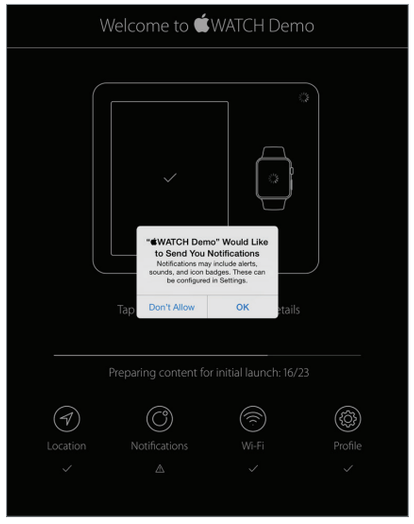

现在你会看到欢迎屏幕, 并且显示一个弹出窗口。
选择 “确定” (OK), 允许 WATCH Demo 发送通知。

4

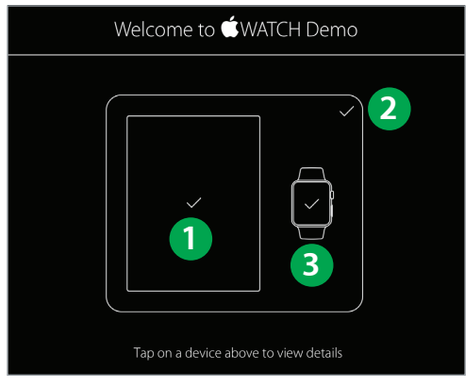

在欢迎屏幕上, WATCH Demo 将开始加载,
并且 (1) 显示屏, (2) Apple Watch Demo 设备,
及 (3) Watch 上的对勾将依次显示加载进程。
如果 5 分钟后屏幕上未显示 3 个对勾, 请进行第 5 步;
否则请继续进行第 6 步。

5

如果 Watch 的欢迎屏幕未显示对勾, 请打开 Watch 上的
任意 app 来触发手表与显示屏的连接。
此操作可能需要几分钟才能完成。
如果 Watch 上仍未显示对勾, 请继续进行第 6 步;
否则请继续进行第 7 步。

6

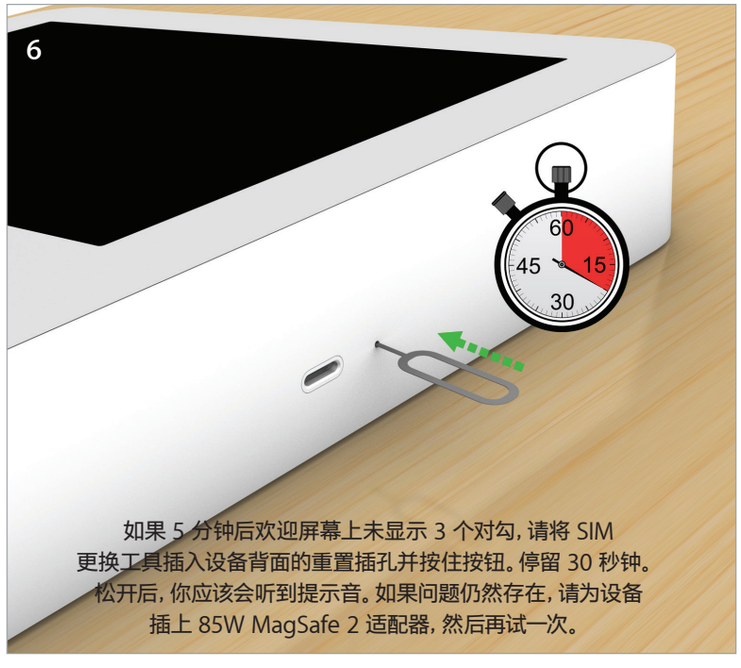

如果 5 分钟后欢迎屏幕上未显示 3 个对勾, 请将 SIM
更换工具插入设备背面的重置插孔并按住按钮。停留 30 秒钟。
松开后, 你应该会听到提示音。如果问题仍然存在, 请为设备
插上 85W MagSafe 2 适配器, 然后再试一次。

软件设置 • 安装 • 应用程序安装

7

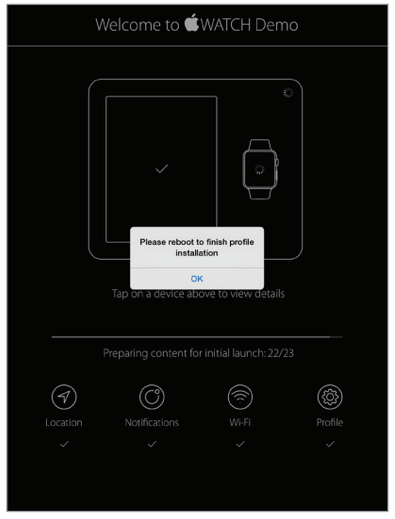

出现重启的提示后，请选择“确定”(OK)，完成描述文件安装。
注意：如果你选择“确定”(OK) 后设备没有立即重新启动，那么设备将稍后在安装过程中重启。

8

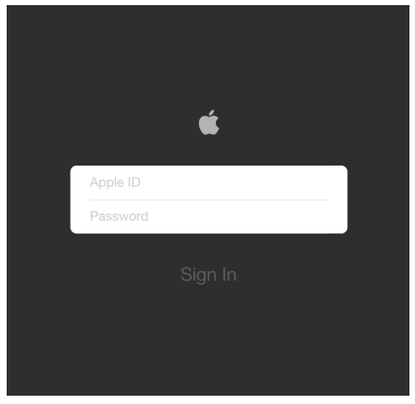

出现登录屏幕时，输入正确的 Apple ID 和密码。
选择“登录”(Sign-In) 或按键盘上的 Return 键。
如果你看到消息：“你不在线，请连接互联网然后重试”(You appear to be offline. Please connect to the Internet and try again)，请参考本指南结尾的“重新连接无线网络”部分。

9

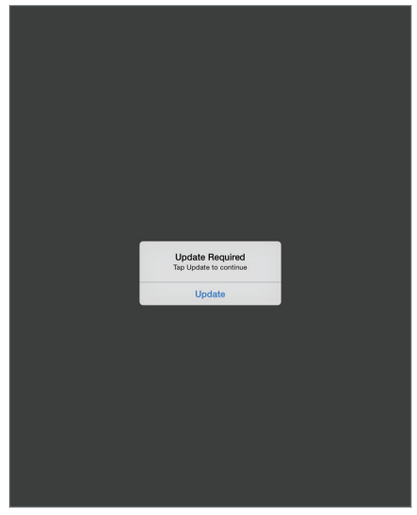

登录后，如果有较新的版本，你会看到更新 WATCH Demo 的提示。
选择“更新”(Update) 继续操作。

10

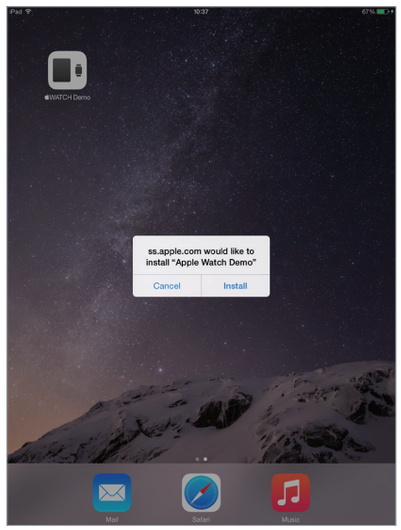

此时将另外显示一个弹出窗口，选择“安装”(Install) 继续操作。

11

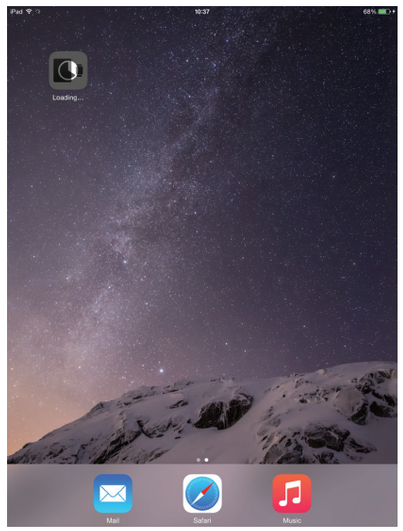

现在将安装 WATCH Demo。
你的无线网络速度将决定此步骤所花的时间。

12

更新安装完毕后，重新启动 WATCH Demo。

软件设置 • 安装 • 应用程序安装

13

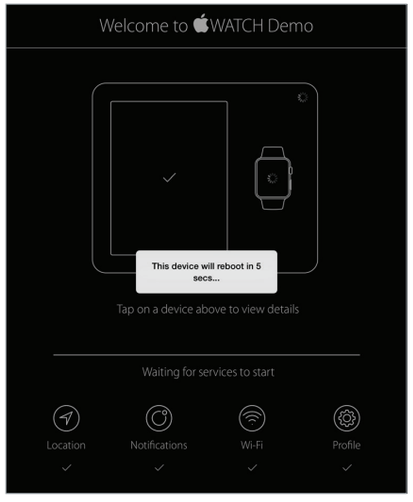

启动 app 后，设备将重启。如需要，
请按一下插孔按钮来唤醒显示屏，
然后等待 5 秒，显示屏将正常响应。

14

重启后，从主屏幕启动 WATCH Demo。

15

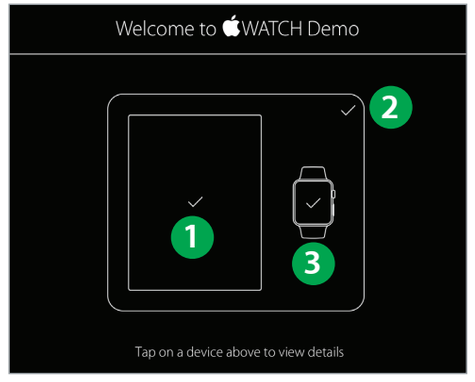

在欢迎屏幕上，WATCH Demo 将开始加载，并且 (1) 显示屏，
(2) Apple Watch Demo 设备，及 (3) Watch 上的
对勾将依次显示加载进程。
如果 5 分钟后屏幕上未显示 3 个对勾，
请进行第 16 步；否则请继续进行第 18 步。

16

如果 Watch 的欢迎屏幕未显示对勾，请打开 Apple Watch 上的任意
app 来触发手表与显示屏的连接。此操作可能需要几分钟才能完成。
如果 Watch 上仍未显示对勾，请继续进行第 17 步；
否则请继续进行第 18 步。

17

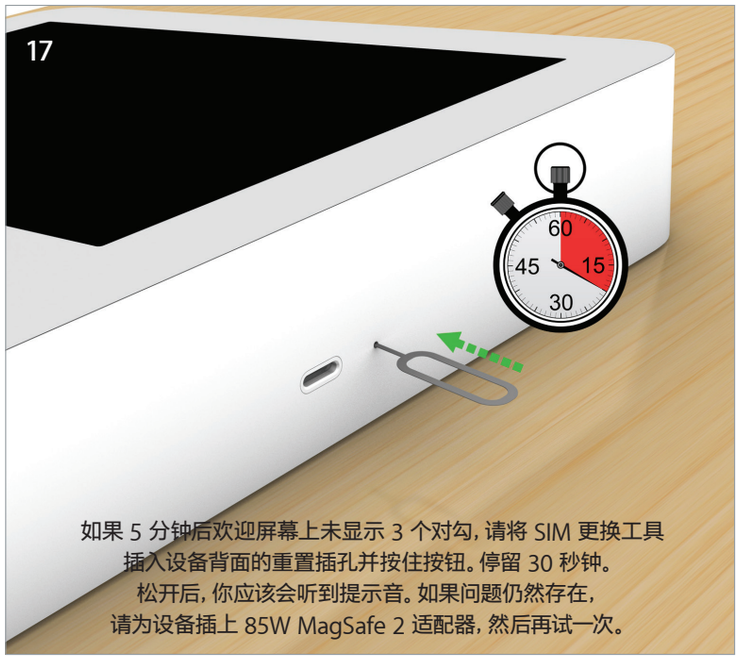

如果 5 分钟后欢迎屏幕上未显示 3 个对勾，请将 SIM 更换工具
插入设备背面的重置插孔并按住按钮。停留 30 秒钟。
松开后，你应该会听到提示音。如果问题仍然存在，
请为设备插上 85W MagSafe 2 适配器，然后再试一次。

18

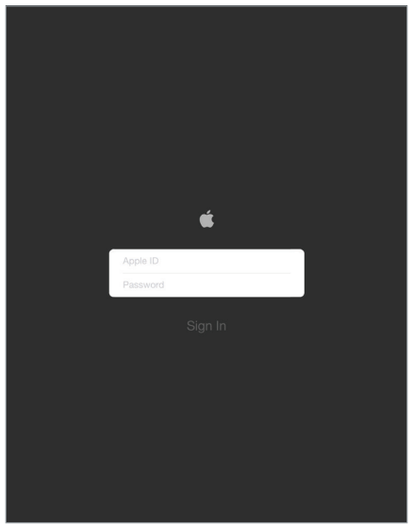

此时将显示登录屏幕，输入正确的 Apple ID 和密码。
选择“登录”(Sign-In) 或按键盘上的 Return 键。

软件设置 • 安装 • 应用程序安装

19

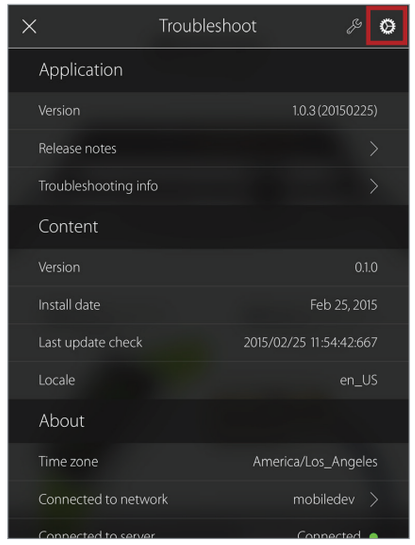

在“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕中，轻按右上角的齿轮图标来访问“配置”(Configure) 屏幕。

20

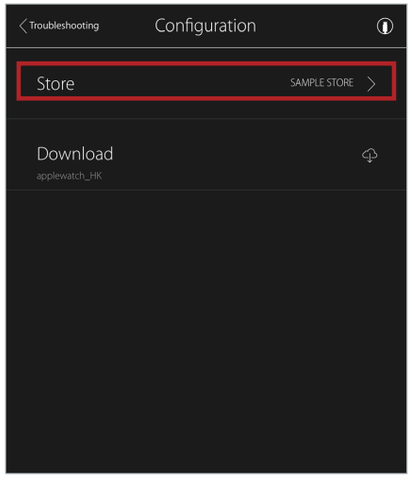

确认在零售店选择器中显示的零售店正确无误。
注意：如果列出的零售店不正确，请点按零售店选择器，选择正确的零售店。

21

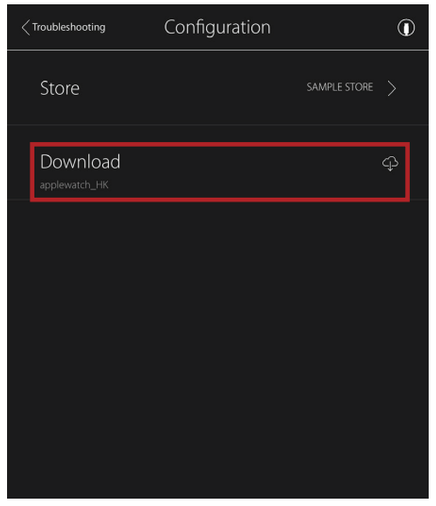

轻点“下载”(Download)，下载最新内容更新，激活设备。
看到饼图图标显示 100% 后，
请等待 15 分钟，内容将在此期间加载。

22

继续等待，直到内容加载完毕。如果设备在 30 分钟后仍在下载内容，请拔掉 85W MagSafe 2 适配器。
用力长按重置插孔中的按钮 30 秒，然后松开。
如果问题仍然存在，请再次插上 85W MagSafe 2 适配器。
用力长按重置插孔中的按钮 30 秒，然后松开。
你可能会转到第 15 步或第 23 步。

23

请等待 5 分钟，再继续下一个步骤，
Apple Watch 和显示屏会在此期间进行通信。
确认演示内容已加载，可以看到各产品系列。

24

确认演示内容正在与 Watch 互动。
轻点 Apple Watch 上的地图 app，
确认地图屏幕出现在显示屏的左侧。
地图 app 应该也已在 Apple Watch 上加载。
注意：如果两者没有互动，请参考“故障诊断指南”。

软件设置 • 安装 • 应用程序安装

25

长按住 WATCH Digital Crown 2-3 秒，测试 Siri 是否正常工作。

软件设置 • 故障诊断 • 重新连接无线网络

1

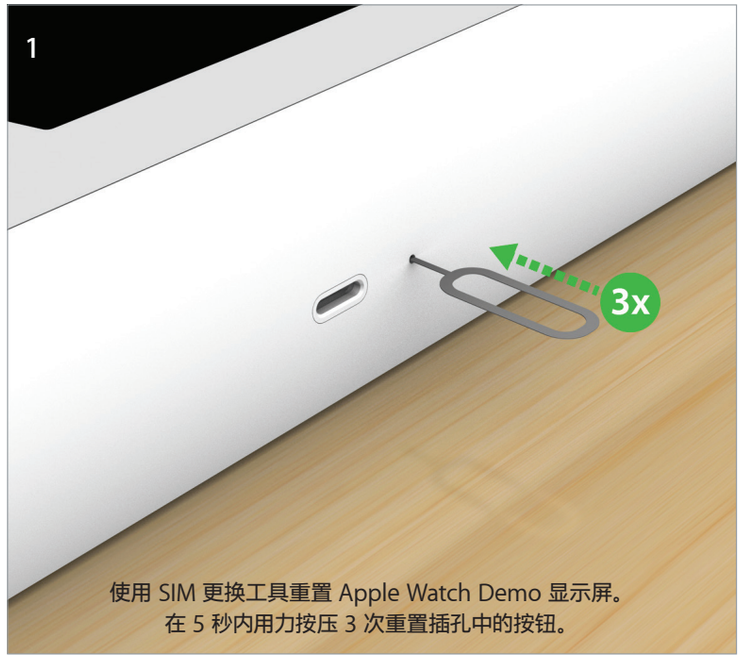

使用 SIM 更换工具重置 Apple Watch Demo 显示屏。
在 5 秒内用力按压 3 次重置插孔中的按钮。

2

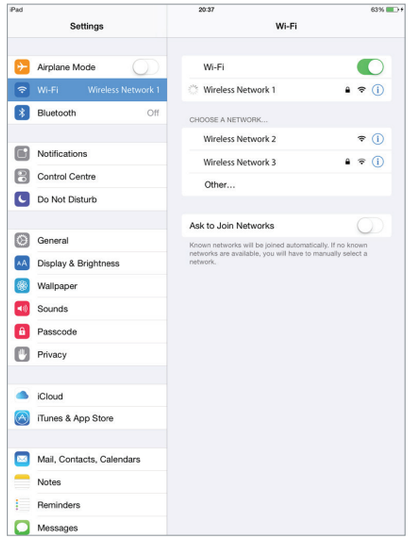

进入设置，然后进入无线网络。
选择正确的无线网络。

3

把电源从设备中拔出。

4

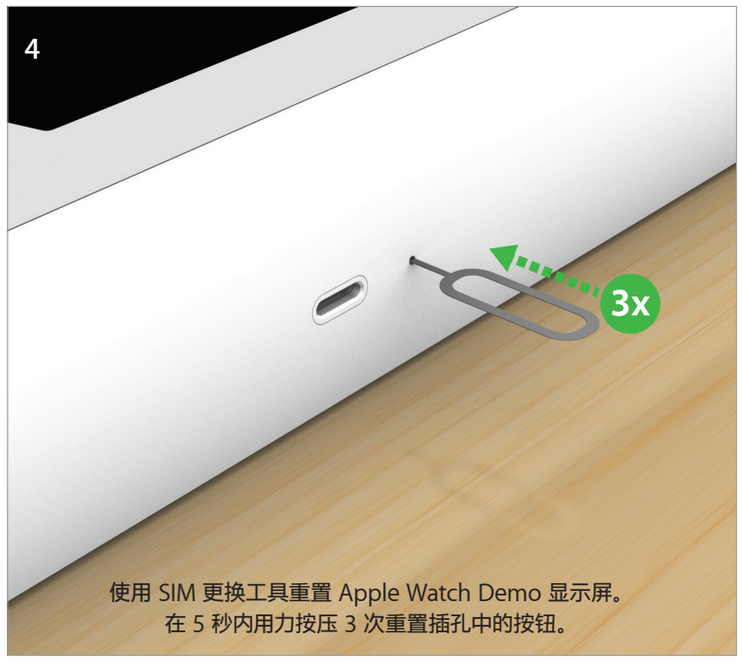

使用 SIM 更换工具重置 Apple Watch Demo 显示屏。
在 5 秒内用力按压 3 次重置插孔中的按钮。

5

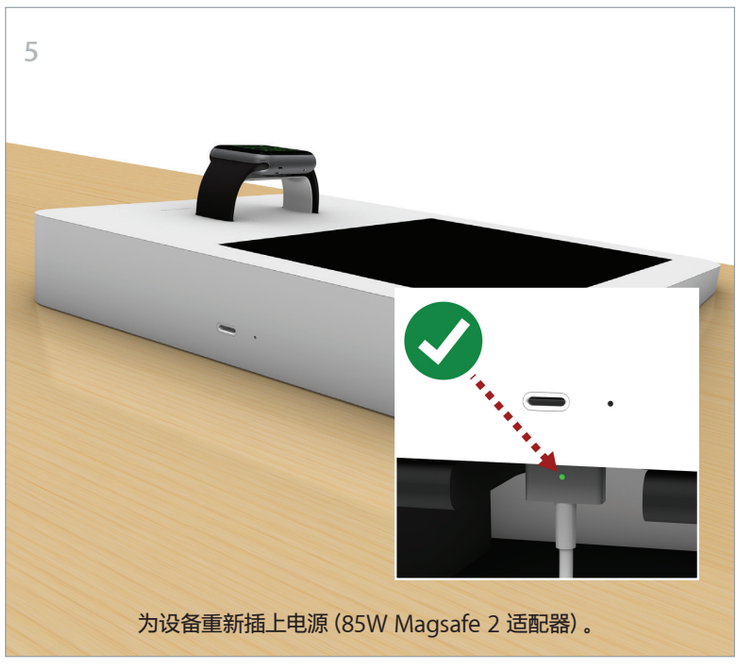

为设备重新插上电源 (85W Magsafe 2 适配器) 。

6

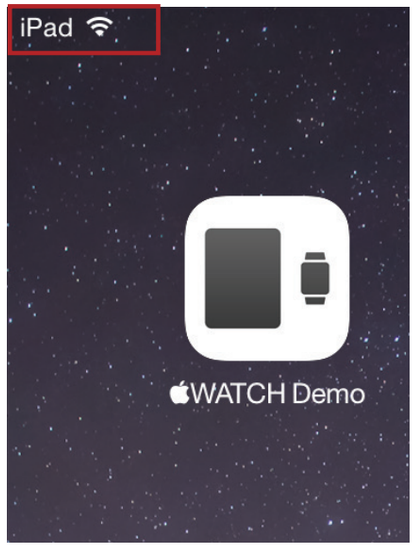

从左上角确认无线网络处于连接状态。

7

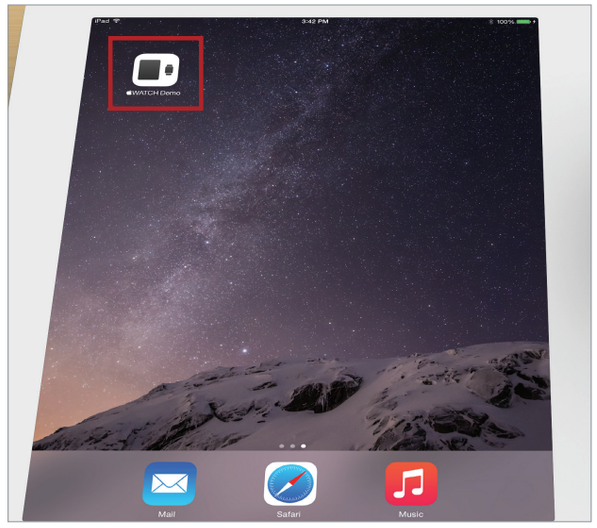

启动 WATCH Demo，然后从上次停止的地方继续安装。

免费支持热线：400 120 3581

1

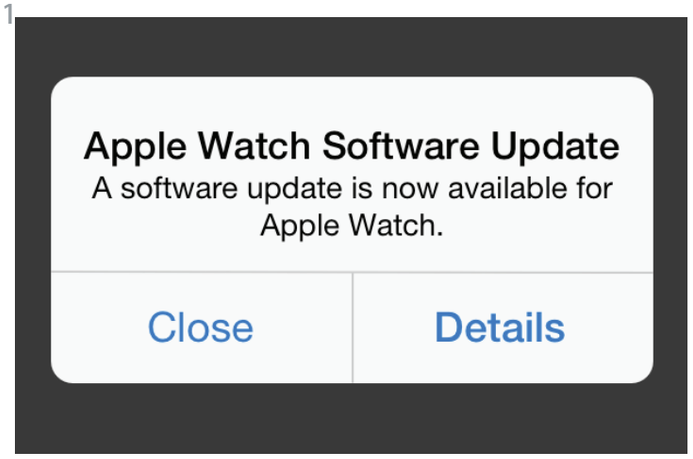

如果你看到以下“Apple Watch 软件更新”(Apple Watch Software Update) 屏幕，请点按“关闭”(Close)。
请勿点按“详细信息”(Details)，该操作将从头开始整个安装流程。

软件设置 • 故障诊断 • 手势

用三指轻扫（从左到右），访问“快速视图”(Quick View) 屏幕.

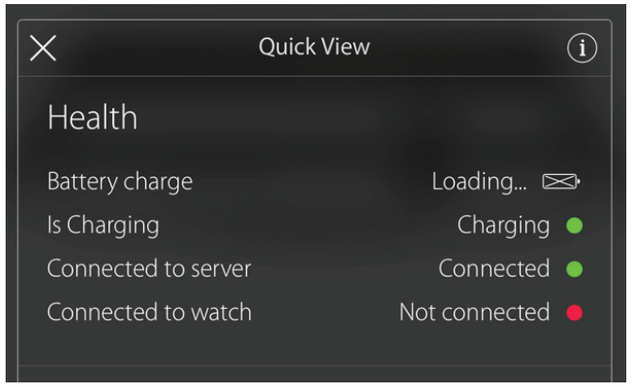

“快速视图”(Quick View) 屏幕

Force Touch

轻点

轻扫

滚动

连按三次

要访问“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕，按住显示屏右上角 10 秒钟，然后放开。此时你会看到重新配置的提示。点按“是”(Yes) 登录。

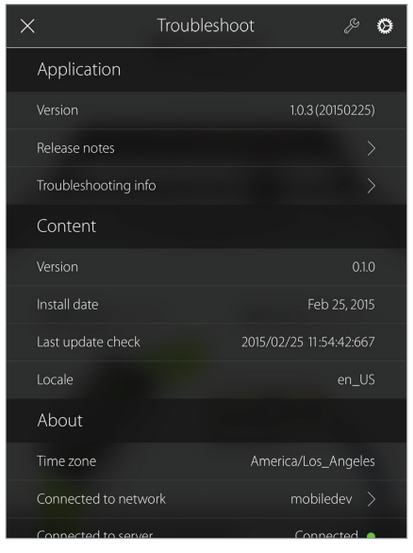

“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕